

# COTAC コストをおさえ、地球に優しく。 灯具はそのままLED化

## LED FHT/FDL型 LEDライト

FHT / FDLタイプのコンパクト蛍光灯を置き換える LEDライト。

マンション・病院・商業施設など、あらゆるシーンに。

高品質  
LED

【業界初】


7W/10W

省エネ

消費電力を蛍光灯の最大約3分の1まで削減



長寿命

ランプ交換の手間とコストを削減

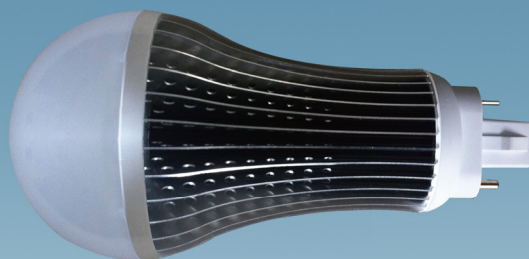

FHT

球交換でダウンライトを安価にLED化。

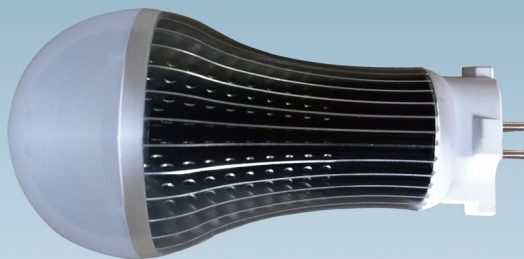

FDL

器具を取り替えることなく取り付けが可能です。(安定器は取り外します。)

※器具によっては取り付けられない場合があります。横、斜め取付タイプの器具には不向きです。

| 代替目安  | FHT型 16W~32W |             | FDL型 13W~27W |             |
|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 型式:   | OBQ7WN-24    | OBQ10WN-24  | OBQ7WN-10    | OBQ10WN-10  |
| 消費電力: | 7W           | 10W         | 7W           | 10W         |
| 全光束:  | 715 lm±10%   | 875 lm±10%  | 715 lm±10%   | 875 lm±10%  |
| 寸法:   | Ø70×143mm    | Ø70×143mm   | Ø70×141mm    | Ø70×141mm   |
| 口金:   | GX-24q(FHT)  | GX-24q(FHT) | GX-10q(FDL)  | GX-10q(FDL) |

### 共通仕様

|        |               |         |          |
|--------|---------------|---------|----------|
| 定格電源:  | AC100~240V    | 重量:     | 190g ±5% |
| 電源タイプ: | 内蔵            | ボディー素材: | 導熱樹脂/アルミ |
| 周波数:   | 50~60Hz       | カバー:    | ポリカーボネート |
| 色温度:   | 電球色(L)/昼白色(N) | 対応:     | CE       |
| 動作温度:  | -15~40° C     | 保証期間:   | 1年       |
| 保管温度:  | -20~45° C     |         |          |

## 帝北自動車株式会社

本社 〒080-0010 北海道帯広市大通南3丁目13番地  
 TEL:0155-24-6200 FAX:0155-24-0220  
 MAIL:front@teihoku.co.jp WEB:http://www.teihoku.co.jp/

団地営業所 北海道帯広市西18条北1丁目1番地 TEL:0155-34-6200

釧路営業所 北海道釧路市星ヶ浦大通2丁目3番地 TEL:0154-53-3971

中標津営業所 北海道中標津郡中標津町東22条南1丁目 TEL:0153-73-4095

※LED素子は製造上のバラツキがある為、同じ型番でも明るさや色が異なることがあります。  
 ※カタログの内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。

カタログ記載内容2015年2月現在